




WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Klamry NKLM

NKLM (A, C, MG, MF, MH, DMF, DMFH, DMH)

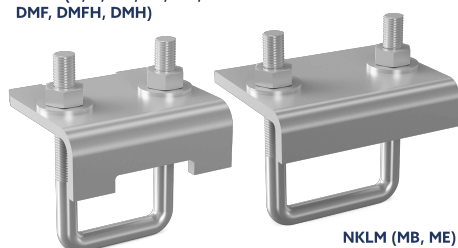


NKLM (MB, ME)

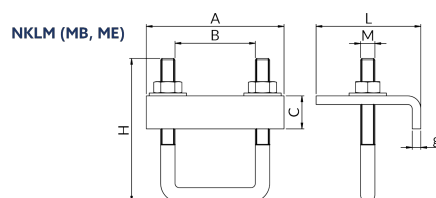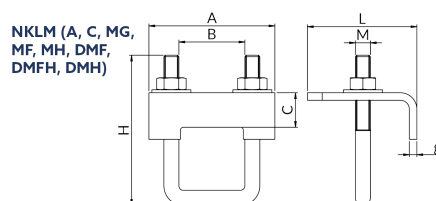

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

● Instrukcja montażu:

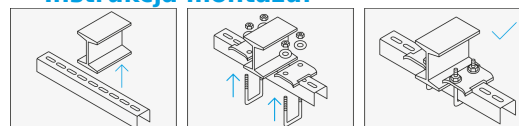

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary C [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary M [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A	66	66	23	32	96	M8	5.3	0.29	4	NKLMA	81310303002
MF	84	73	23	44	100	M10	1.4	0.52	4	NKLMMF	81310414102
MH	84	73	23	44	120	M10	9	0.516	4	NKLMMH	81310416202
MFHD	84	73	23	44	150	M10		0.51	4	NKLMMFHD	81310410302

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025