WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Płytki mocujące pręt NSTM

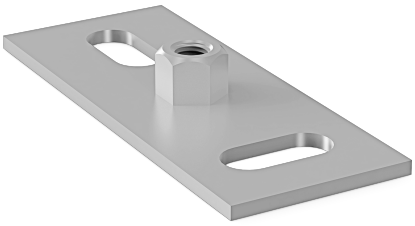



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do uniwersalnego stosowania z prętami gwintowanymi i łącznikami gwintowanymi; do stosowania z profilami montażowymi jako płytka z uchwytem pręta gwintowanego; łatwy montaż dzięki przestawionym względem siebie otworom fasolowym.

- **Instrukcja montażu:**

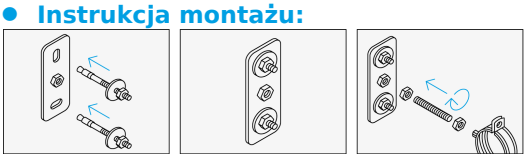

Gwint M	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025						
M8	5	0.088	10	szt./pcs.	NSTM8	80370000802
M10	9	0.1	10	szt./pcs.	NSTM10	80370001002