BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Opaski Nipro InStrip

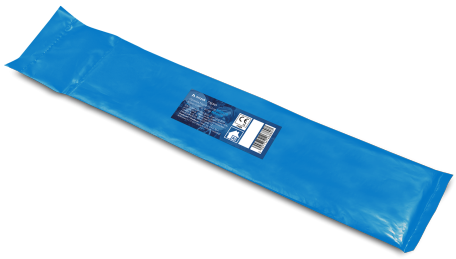

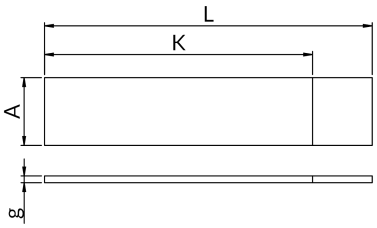

- **Zastosowanie:** opaska pęczniejąca, umieszczana wewnątrz przepustu, stosowana do uszczelniania ogniochronnego przejść instalacyjnych rur tworzywowych, przechodzących przez ściany i stropy. Dostarczana w formie gotowego wyrobu.

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary K [mm]	Wymiary Axg [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 22_0019 17.03.2022 > Deklaracje PL-DoP_02_E_2022						
50	290	210	60x6,0	0.1	NOS55	80621005005
82	370	290	60x6,0	0.14	NOS82	80621008205
110	458	388	60x9,5	0.27	NOS110	80621011005
125	540	450	60x9,5	0.7	NOS125	80621012505
160	683	583	100x11,4	0.88	NOS160	80621016005