



AKCESORIA KOTWIĄCE

Wkręty dwugwintowe WK KL

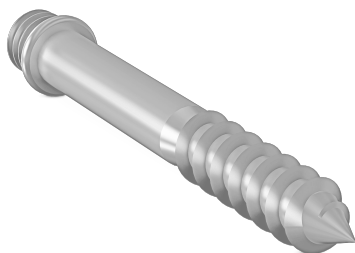

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do bezpośredniego montażu obejm rurociągów do podłoża; do zastosowania z kołkami KRM, KRG lub KR.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M6	6	60	0.0094	50	WKM6L60KL	81460106060
M8	8	70	0.018	50	WKM8L70KL	81460108070
M8	8	120	0.03	25	WKM8L120KL **	81460108120