


SYSTEM ZAWIESI LINKOWYCH

Zawiesie linkowe z pętlą LP

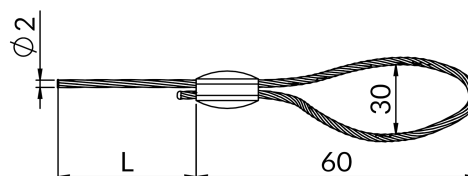

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** Przeznaczone do szybkiego podwieszania przewodów instalacyjnych i urządzeń. Pętle owijają się wokół elementu konstrukcyjnego.

Długość L [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepłota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1316 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 07_2025					
1000	0.6	0.036	10	LP1000ZKL	81103201000
2000	0.6	0.053	10	LP2000ZKL	81103202000
3000	0.6	0.07	10	LP3000ZKL	81103203000
4000	0.6	0.086	10	LP4000ZKL	81103204000
5000	0.6	0.103	10	LP5000ZKL	81103205000
6000	0.6	0.12	10	LP6000ZKL	81103206000
10000	0.6	0.191	10	LP10000ZKL	81103210000