OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy UPGM

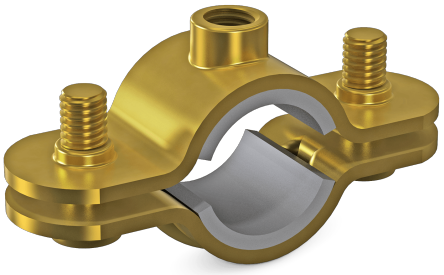

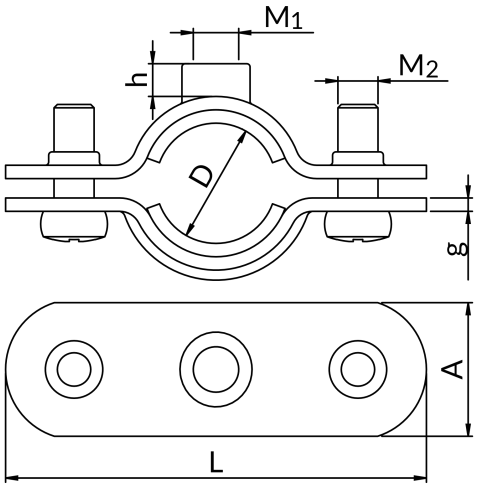

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** polietylen spieniony
- **Wytrzymałość termiczna:** -30°C do +100°C

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
12-14	46	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.022	100	szt./pcs.	UPGM12BK	80160201200
15-17	46.8	14,2	1.5	M6	4	A	M5	1	0.022	100	szt./pcs.	UPGM15BK	80160201500
17-20	51	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.025	100	szt./pcs.	UPGM18BK	80160201800
20-23	63	20	2	M8	4,9	A	M6	1	0.049	100	szt./pcs.	UPGM22BK	80160202200
12-14	46	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.033	100	szt./pcs.	UPGM12KPL	80160201210
15-17	46.8	14,2	1.5	M6	4	A	M5	1	0.034	100	szt./pcs.	UPGM15KPL	80160201510
17-20	51	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.036	100	szt./pcs.	UPGM18KPL	80160201810
20-23	63	20	2	M8	4,9	A	M6	1	0.07	100	szt./pcs.	UPGM22KPL	80160202210
15-17	46.8	14,2	1.5	M6	4	A	M5	1	0.034	100	szt./pcs.	UPGM15SKR	80160201520
17-20	51	14,8	1.5	M6	4	A	M5	1	0.036	100	szt./pcs.	UPGM18SKR	80160201820
20-23	63	20	2	M8	4,9	A	M6	1	0.07	100	szt./pcs.	UPGM22SKR	80160202220