
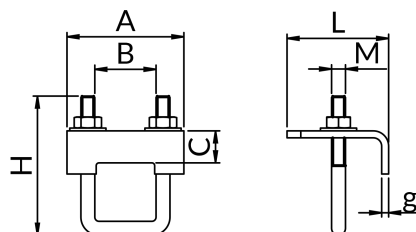



WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Klamry XPKLM

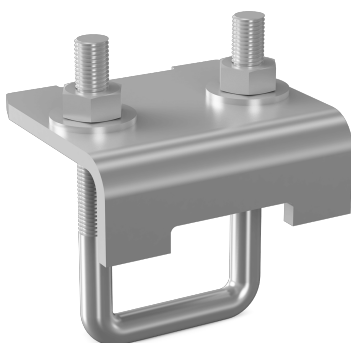

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

● Instrukcja montażu:

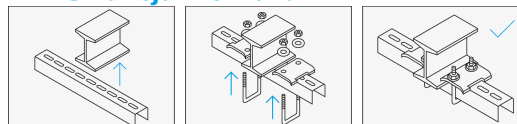

Do profilu	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary C [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary M [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025											
MF	84	73	23	44	100	M10	8	0.524	4	XPKLMMF	81310414108
MH	84	73	23	44	120	M10	8	0.534	4	XPKLMMH	81310416208
MHD	84	73	23	44	180	M10	8	0.54	4	XPKLMMHD	81310412408
MFHD	84	73	23	44	150	M10	8	0.534	4	XPKLMMFHD	81310410308