


AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Złączki mimośrodowe ZM

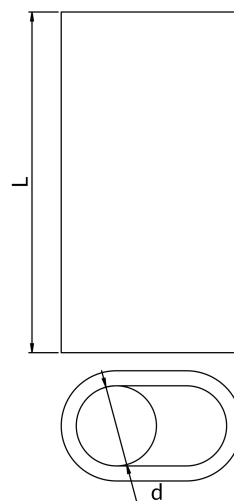

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** łączenie prętów gwintowanych położonych mimośrodowo.

Otwór gwintowany M	Pod wkręt d [mm]	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M10	10	35	0.0208	25	szt./pcs.	ZMM10 **	81411010000