
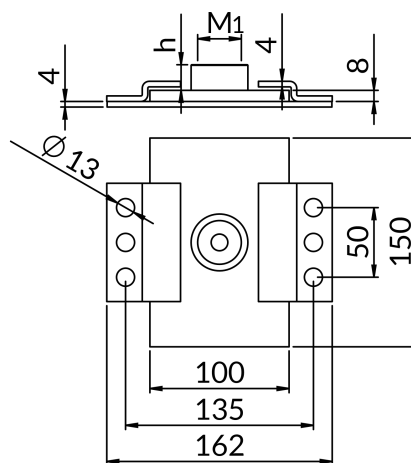


WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Podpory przesuwne NPSA1

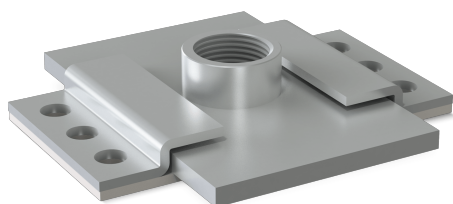

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
M10	12,6	65	1	NPSA1M10	80410110122