
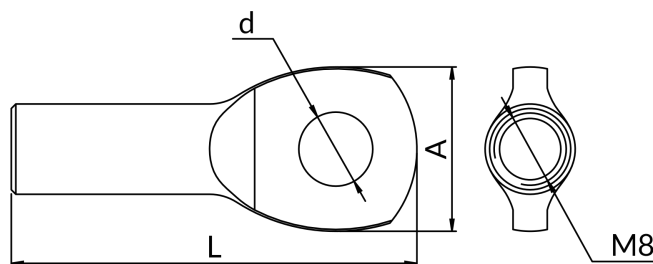


AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

Nakrętki oczkowe NO

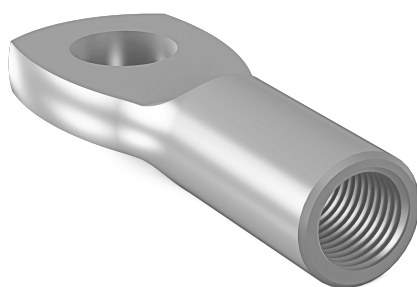

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** tworzenie zawieszek przechyłnych; mocowanie uchwytów za śruby poboczne łączące.

Średnica d [mm]	Szerokość A [mm]	Otwór gwintowany M	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025								
12	24	M8	4	0.03	20	szt./pcs.	NOM8	81106008000
12	24	M10	4	0.02	20	szt./pcs.	NOM10	81106010000
8,2	18,2	M8	6	0.03	50	szt./pcs.	NOSTM8	81106508000
10,5	19,5	M10	8	0.04	50	szt./pcs.	NOSTM10	81106510000