
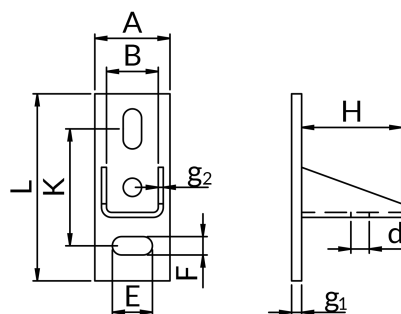


## WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

### Stopa NST

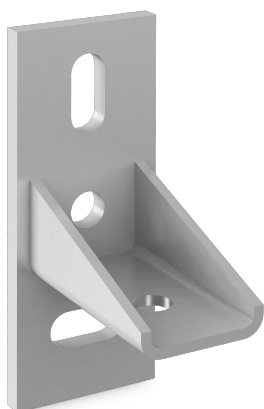

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań; niezawodne i proste zastosowanie.

| Do profili                                                                                           | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary g1 [mm] | Dane wymiarowe FxE | Wymiary g2 [mm] | Wymiary B [mm] | Wymiary K [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| <a href="#">Aprobaty</a> PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > <a href="#">Deklaracje</a> PL-KDWU 05_2025 |                |                |                 |                    |                 |                |                |                         |                    |                 |                          |                  |
| A                                                                                                    | 45             | 112            | 6               | 11x24              | 3               | 31             | 70             | 0.293                   | 5                  | szt./pcs.       | NSTA                     | 81110030302      |