OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu L6

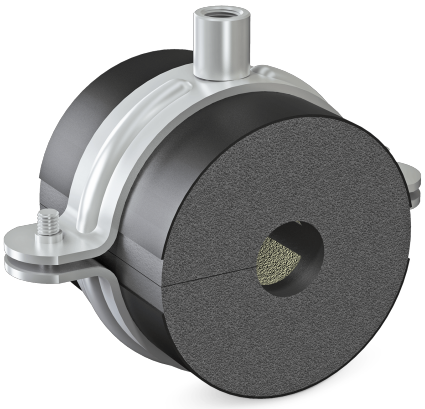

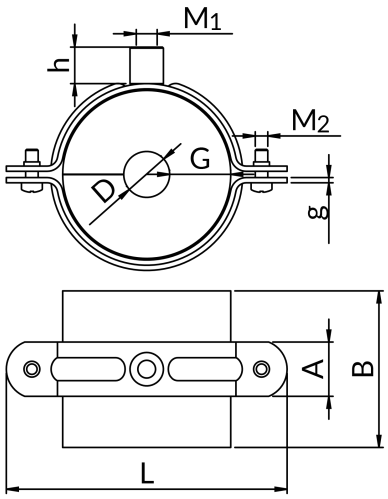

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od L6-15 do L6-70) lub z łbem sześciokatnym (od L6-76 do L6-219)
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m3, osadzone w piance kauczukowej,zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- **Zastosowanie:** stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

- **Instrukcja montażu:**

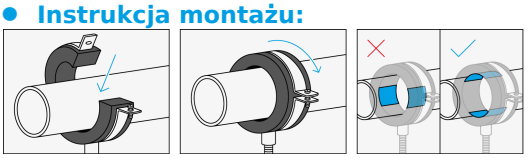

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
15-18	30	75	130	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2452	L6-15	80260001500
21-22	30	75	134,5	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2578	L6-21/22	80260002100
25-25	30	75	151	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2774	L6-25	80260002500
26-28	32	75	151	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.2889	L6-26/28	80260002600
30-30	33	75	146,3	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3	L6-30	80260003000
33-35	35	85	146,3	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3	L6-33/35	80260003300
42-45	35	85	166	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3614	L6-42	80260004200
48-49	35	85	170	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.3884	L6-48	80260004800
54-54	36	85	187	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.418	L6-54	80260005400
57-57	36	85	196	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.428	L6-57	80260005700
60-61	37	100	196	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.4568	L6-60	80260006000
63-64	37	100	194	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.4772	L6-63/64	80260006300
70-70	37	100	194	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	2.15	0.4933	L6-70	80260007000
76-77	38	115	221	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.7978	L6-76	80260007600
80-80	38	115	236	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.8578	L6-80	80260008000
88-90	39	125	235	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.8918	L6-89	80260008900
108-108	40	125	284	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	1.0562	L6-108	80260010800
114-115	41	145	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	1.1	L6-114	80260011400

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
125-125	41	145	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	1.1284	L6-125	80260012500
133-140	43	145	305	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	1.2632	L6-139	80260013900
159-160	44	145	334	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	1.4019	L6-159/160	80260016000
165-169	45	165	334	35	3	M12/16	25	C	M8	3.9	1.5002	L6-168	80260016800
200-200	50	215	420	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	2.48	L6-204	80260020400
216-216	50	210	420	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	2.54	L6-216	80260021600
219-220	50	210	428	35	4	M12/16	26	C	M12	4.5	2.57	L6-219	80260021900