


BIERNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Opaski Nipro InCut

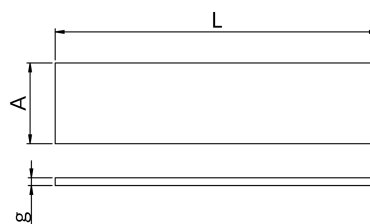

- **Zastosowanie:** opaska pęczniejąca, umieszczana wewnątrz przepustu, stosowana do uszczelniania ogniochronnego przejść instalacyjnych rur tworzywowych, przechodzących przez ściany i stropy. Dostarczana w formie gotowego wyrobu.

Wymiary L [mm]	Wymiary A x g [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ETA 22_0021 17.03.2022 > Deklaracje PL-DoP_04_E_2022				
15000	60X2,5	3.31	NOC6P3	80614602530
15000	60X4,0	5.22	NOC6P6	80614604830
15000	100X4,8	10	NOC10P6	80614104830