
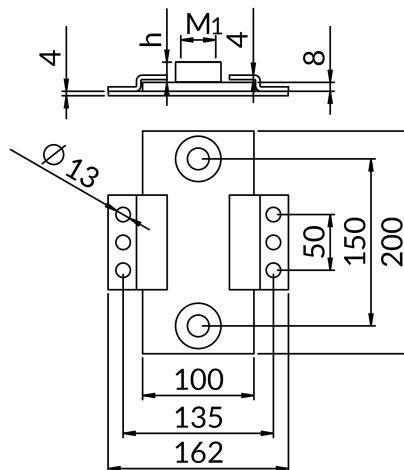


## WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

### Podpory przesuwne OGPSB2

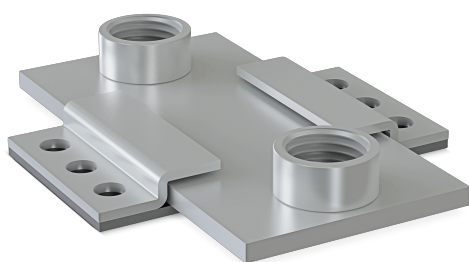

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

| Przyłącze rozmiar M1 | Przyłącze wysokość h [mm] | Przesuw max [mm] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| M12/16               | 26                        | 115              | 1                  | OGPSB2M12/16             | 80420112161      |

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020\_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06\_2025