
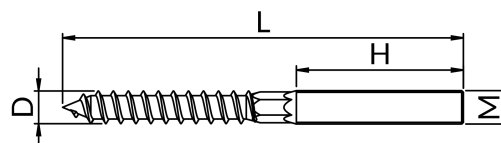


AKCESORIA KOTWIĄCE

Wkręty dwugwintowe WK

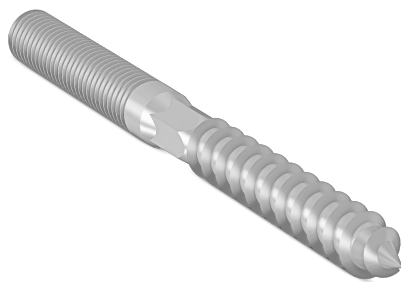

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** łącznik w połączeniu śrubowym dociskowym; do mocowania uchwytu do podłoża; łącznik kołka uchwytu z podłożem; posiadają sześciokąt pomiędzy gwintami, co ułatwia precyzyjną regulację.

Gwint M	Średnica D [mm]	Długość L [mm]	Długość H [mm]	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M8	8	80	28	0.02	50	WKM8L80	81460008080
M8	8	100	45	0.02	50	WKM8L100	81460008100
M8	8	120	50	0.03	25	WKM8L120	81460008120
M8	8	140	50	0.04	25	WKM8L140	81460008140
M8	8	160	50	0.05	25	WKM8L160	81460008160
M8	8	200	50	0.06	25	WKM8L200	81460008200
M10	10	100	30	0.037	25	WKM10L100	81460010100
M10	10	120	47	0.05	25	WKM10L120	81460010120
M10	10	140	52	0.06	25	WKM10L140	81460010140
M10	10	160	50	0.06	25	WKM10L160	81460010160
M10	10	200	78	0.08	25	WKM10L200	81460010200
M12	12	200	73	0.12	5	WKM12L200	81460012200