OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu PX13

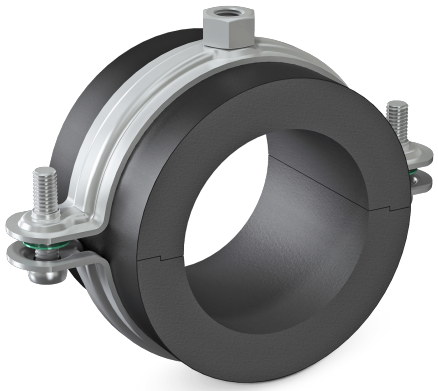

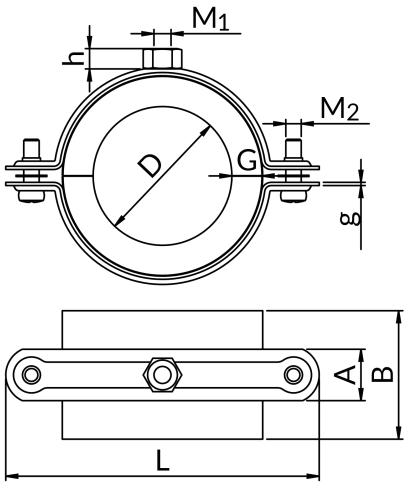

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od PX13-10 do PX13-114) lub z łbem sześciokatnym (od PX13-133 do PX13-139)
- **Okładzina:** wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m3 otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- **Wytrzymałość termiczna:** -50°C do +105°C

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
10-11	13	50	77	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0543	PX13-10	80211301000
12-12	13	50	83	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.075	PX13-12	80211301200
15-15	13	50	83	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0886	PX13-15	80211301500
17-18	13	50	83	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0896	PX13-17	80211301700
21-22	13	50	92	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0876	PX13-21	80211302100
26-28	13	50	98	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.105	PX13-26	80211302600
33-35	13	50	105	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.1176	PX13-33	80211303300
42-43	13	50	112	20	1.25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.12	PX13-42	80211304200
48-49	13	50	122	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.1966	PX13-48	80211304800
54-54	13	50	122	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.1986	PX13-54	80211305400
60-61	13	50	134	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2256	PX13-60	80211306000
63-64	13	50	134	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2308	PX13-63	80211306300
76-77	13	75	146	25	2	M8/10	17	D	M6	2.2	0.2466	PX13-76	80211307600
88-90	13	75	155	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2706	PX13-88	80211308800
108-108	13	75	180	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2.2	0.3136	PX13-108	80211310800
114-115	13	75	180	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2.2	0.335	PX13-114	80211311400
133-133	13	100	209	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2.2	0.656	PX13-133	80211313300
139-140	13	100	218	25	2.5	M8/10	17	D	M6	2.2	0.657	PX13-139	80211313900