
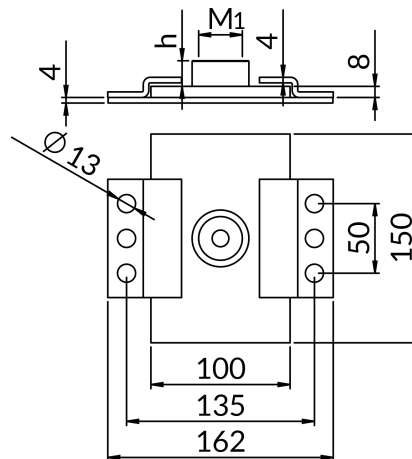


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Podpory przesuwne OGPSA1

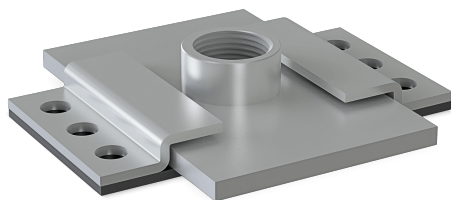

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
M10/12	17,5	65	1	OGPSA1M10/12	80410110121
M20	16	65	1	OGPSA1M20	80410100201