
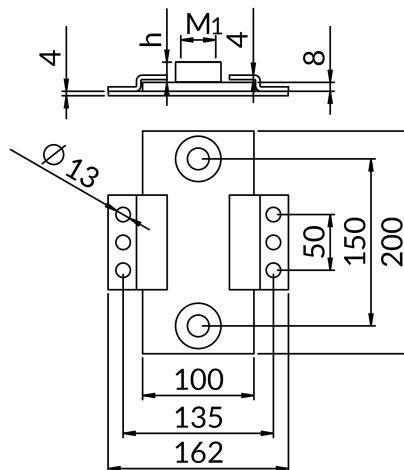


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Podpory przesuwne PSBH2

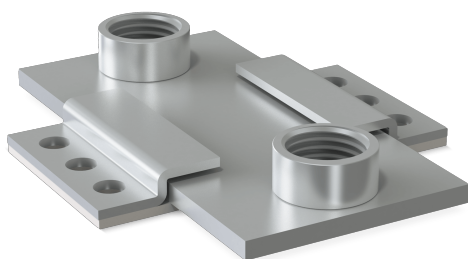

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do montażu w wersji podparcia rurociągu.

Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przesuw max [mm]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025					
1/2	15	115	1	PSBH2G1/2	80422101200
3/4	17	115	1	PSBH2G3/4	80422103400
1	18	115	1	PSBH2G1 **	80422110000
1.25	23	115	1	PSBH2G11/4	80422111400
M12/16	26	115	1	PSBH2M12/16	80422112160
M20	16	115	1	PSBH2M20	80422100200