
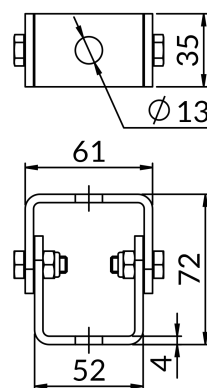


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

## Wspornik przegubowy OGWP

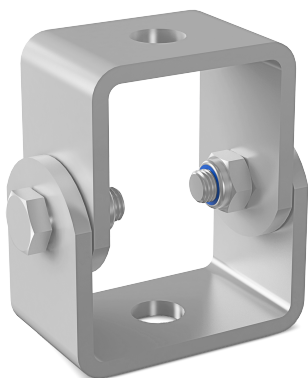

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** bezpośredni montaż do elementów konstrukcji oraz do profili montażowych, stosowany do rozpór i odciągów; stosowany przy nachylonych elementach budynków, wykonywanie odciągów pod dowolnym kątem (możliwe ustawienie kąta od 0° do 90°); posiada dwa otwory  $\varnothing 13$  mm; łatwy montaż i regulacja wysokości pręta gwintowanego.

| Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 8                            | 0.312                   | 10                 | szt./pcs.       | OGWP                     | 81105000001      |