WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy podwójne NUDG

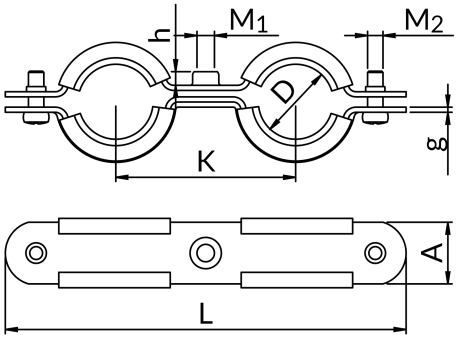

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

- **Instrukcja montażu:**

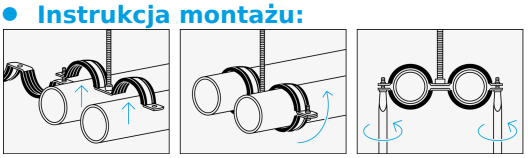

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
15-18	112.2	20	1,5	M8	10,1	B	M6	0.3	0.1	50	szt./pcs.	NUDG3/8	80150201702
20-23	126	20	2	M8	10,1	B	M6	0.3	0.11	50	szt./pcs.	NUDG1/2	80150202102
26-29	150	24	2	M8	10,1	B	M6	0.3	0.16	50	szt./pcs.	NUDG3/4	80150202602
31-34	157	24	2	M8	10,1	B	M6	0.3	0.18	50	szt./pcs.	NUDG1	80150203302