


SYSTEM PODPÓR DACHOWYCH I PODESTÓW SERWISOWYCH

Podpory dachowe regulowane OGPDRG

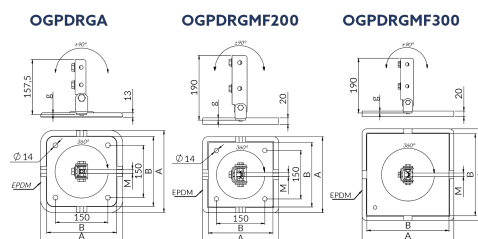

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Obrotowość podpory ułatwia montaż niezależnie od kierunku spadku. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów ze spadkiem z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary g [mm]	Śruba M	Ciepłota jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025							
A	235	200	3	M10x16	2.3	OGPDRGA200	81231203011
MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	235	200	5	M12x30	3.56	OGPDRGMF200	81231204111
MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	335	300	5	M12x30	7	OGPDRGMF300	81231304111
MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	485	450	8	M12x30	18.98	OGPDRGMF450	81231454111
MB, ME	335	300	5	M12x30	6.32	OGPDRGMB300	81230305011
MB, ME	485	450	8	M12x30	16.68	OGPDRGMB450	81230455011