
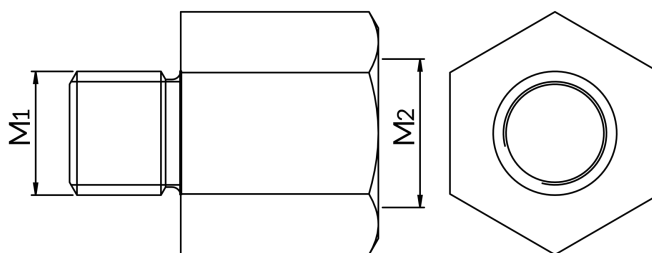


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

## Złączki redukcyjne zewnętrzne XPRZW



- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** zmiana średnicy gwintu metrycznego; połączenie dwóch różnych gwintów zewnętrznego i wewnętrznego.

| Gwint M1/M2                                                                                          | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| <a href="#">Aprobaty</a> PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > <a href="#">Deklaracje</a> PL-KDWU 05_2025 |                         |                    |                 |                          |                  |
| M8/10                                                                                                | 0.01                    | 50                 | szt./pcs.       | XPRZWM8/10               | 81401108108      |
| M10/12                                                                                               | 0.02                    | 25                 | szt./pcs.       | XPRZWM10/12              | 81401110128      |
| M10/16                                                                                               | 0.06                    | 5                  | szt./pcs.       | XPRZWM10/16              | 81401110168      |
| M12/8                                                                                                | 0.05                    | 5                  | szt./pcs.       | XPRZWM12/8               | 81401112088      |
| M12/16                                                                                               | 0.06                    | 5                  | szt./pcs.       | XPRZWM12/16              | 81401112168      |