
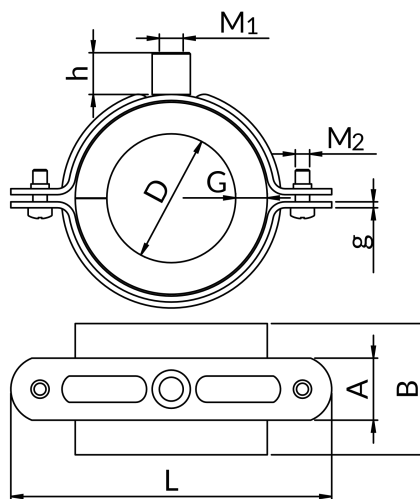


OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu L2

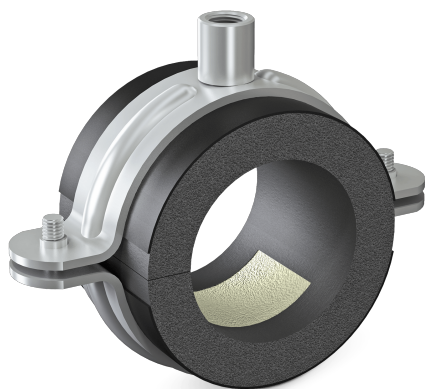

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym (od L2-10 do L2-42), z wgłębieniem krzyżowym (od L2-44 do L2-114) lub z łbem sześciokątnym (od L2-125 do L2-168)
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z PET o gęstości 100 kg/m³, osadzone w piance kauczukowej, zewnętrzne powłoki nośne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętka montażową
- **Zastosowanie:** stabilne mocowania i izolacja termiczna rur w systemach chłodniczych, minimalizuje straty ciepła oraz chroni przed drganiami i korozją.

● Instrukcja montażu:

