
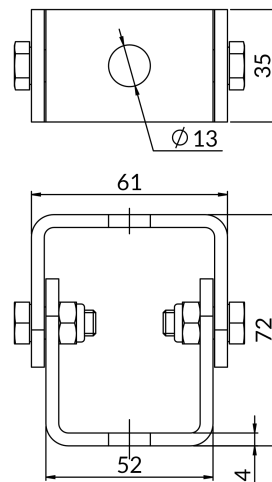


SZERELŐTARTOZÉKOK ÉS KÖTŐELEMÉK

Csuklós támasz WP

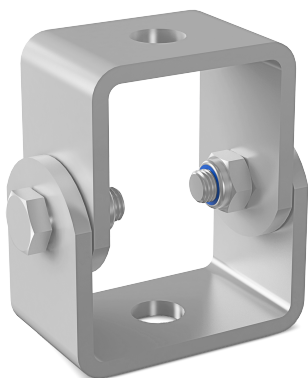

- **Korrózió elleni védelem:** galvanikus horgany bevonat
- **Alkalmazás:** Közvetlen rögzítés szerkezeti elemekhez és rögzítőprofilokhoz, támaszokhoz és összekötő rudakhoz; lejtős építőelemeken használható, az összekötő rudak bármilyen szögben felszerelhetők (a szög 0° és 90° között állítható); két 13 mm átmérőjű furattal rendelkezik; a menetes rúd könnyen felszerelhető és magassága könnyen beállítható.

Megengedett terhelés [kN]	Egység súly [kg]	Mennyiség a csomagolásban	Mértékegység	Megjelölés a megrendeléshez	Katalógus szám
8	0.31	10	szt./pcs.	WP	81105000000

Jóváhagyások EN-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Nyilatkozatok EN-KDWU 05_2025