
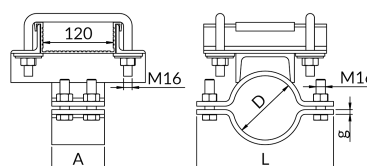


PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

PSFUC

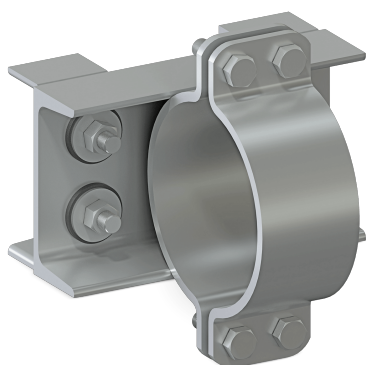

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

Zakres średnic D [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025		
108-115	PSFUC110 *	80370511200
125-127	PSFUC125/127 *	80370512500
133-140	PSFUC125 *	80370513900
164-170	PSFUC160 *	80370516800
215-220	PSFUC200 *	80370521900