




WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Klamry OGKLM

OGKLM (A, C, MG, MF, MH, DMF, DMFH, DMH)

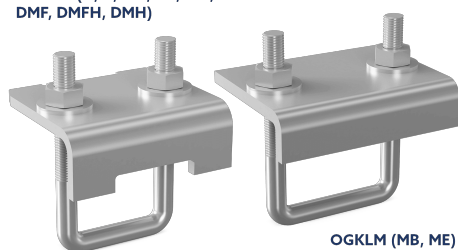


OGKLM (MB, ME)

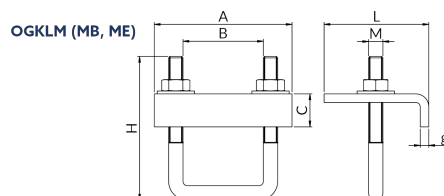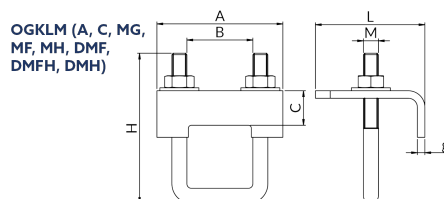

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

● Instrukcja montażu:

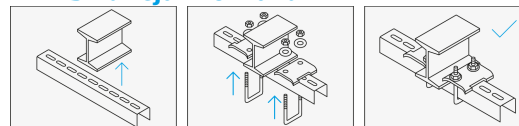

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary C [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary M [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Cieężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A	66	66	23	32	96	M8	6	0.29	4	OGKLMA	81310303001
MG, MF, MK, BFMF	84	73	23	44	100	M10	8	0.495	4	OGKLMMF	81310414101
MH, MO	84	73	23	44	120	M10	8	0.502	4	OGKLMMH	81310416201
MI, DMF, DMFH	84	73	23	44	150	M10	8	0.51	4	OGKLMMFHD	81310410301
DMH	84	73	23	44	180	M10	8	0.52	4	OGKLMMHD	81310412401

Aprobata PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025