



WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Pręty gwintowane XPM

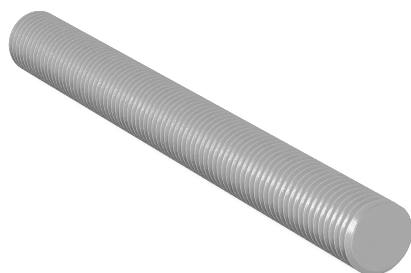

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** wykorzystywany w różnego rodzaju mocowaniach konstrukcyjnych, do podwieszania elementów budowlanych

Gwint M	Wymiary L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025						
M8	1000	0.3	50	szt./pcs.	XPM8L1000	81470081008
M8	2000	0.6	50	szt./pcs.	XPM8L2000	81470082008
M10	1000	0.49	25	szt./pcs.	XPM10L1000	81470101008
M10	2000	0.98	25	szt./pcs.	XPM10L2000	81470102008
M12	1000	0.7	25	szt./pcs.	XPM12L1000	81470121008
M12	2000	1.4	20	szt./pcs.	XPM12L2000	81470122008
M16	1000	1.3	10	szt./pcs.	XPM16L1000	81470161008
M16	2000	2.6	10	szt./pcs.	XPM16L2000	81470162008
M20	1000	2.08		szt./pcs.	XPM20L1000	81470201008