


WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

Stopa OGSTS obrócona o 90°

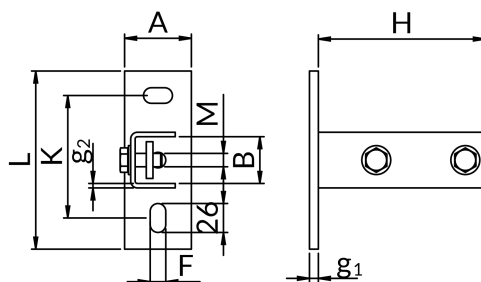

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Dane wymiarowe Fx E	Wymiary K [mm]	Wymiary g2 [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary M [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MG, MF, MH	60	160	8	14x26	110	4		M12	1.345	5	szt./pcs.	OGSTSMF90	81160041411

[Aprobaty](#) PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > [Deklaracje](#) PL-KDWU 05_2025