
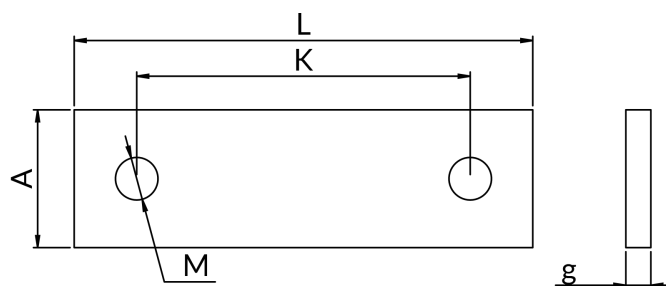


## WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

### Płytki montażowe XPPG

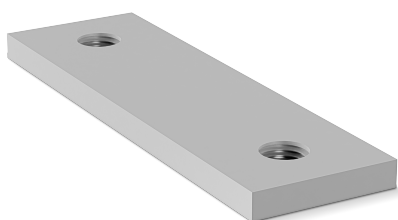

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do bezślizgowych połączeń z profilami montażowymi w różnych kombinacjach; do stosowania przy połączeniach profili montażowych z elementami mocowanymi; do mocowania różnych akcesoriów na profilu montażowym

| Do profili     | Wymiary K [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary A [mm] | Wymiary g [mm] | Gwint M | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| MG, MF, MH, MI | 80             | 110            | 33             | 6              | M12     | 0.156                   | 1                  | szt./pcs.       | XPPGMFM12                | 81150411208      |