
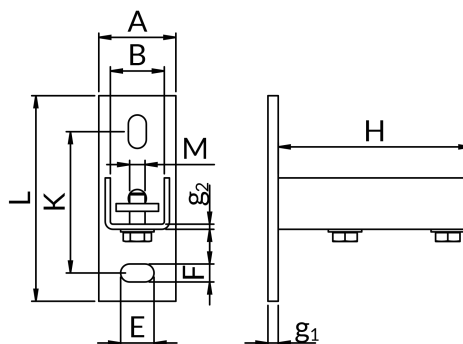



WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Stopy NSTS

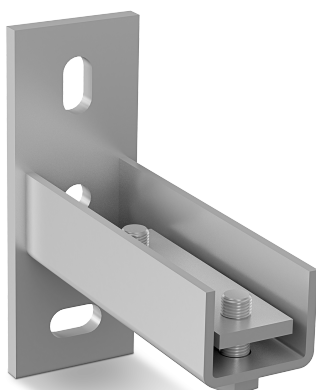

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

• Instrukcja montażu:

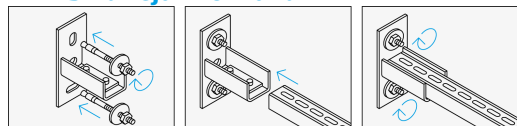

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g1 [mm]	Dane wymiarowe Fx E	Wymiary g2 [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary M [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A, C	45	112	6	11x24	3	31	M10	0.51	5	szt./pcs.	NSTSA	81125030302
MG, MF, MH, MO	60	160	6	14x26	4	42	M12	1.2	5	szt./pcs.	NSTSMF	81120041412

[Aprobaty](#) PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > [Deklaracje](#) PL-KDWU 05_2025