
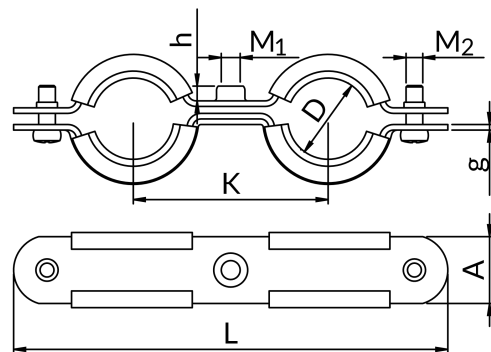



LAIKIKLIAI SU TRIUKŠMO SLOPINIMO ĮDĖKLU

Dvigubas laikiklis UDG

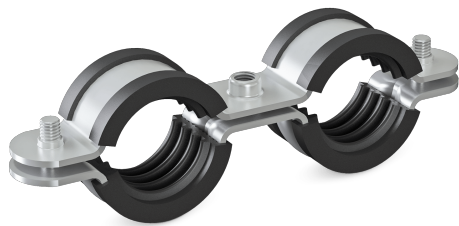

- **Apsauga nuo korozijos:** galvaninis cinkavimas
- **Jungiamieji varžtai:** su kryžmine įduba
- **Triukšmo slopinimo įdėklas:** elastomeras EPDM
- **Šiluminis atsparumas:** -

• Montavimo
instrukcija:

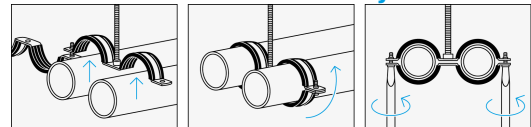

Skersmenų diapazonas D [mm]	Matmenys L [mm]	Matmenys A [mm]	Matmenys g [mm]	Jungtis Matmuo M1	Jungtis aukšt. h [mm]	Jungtis versija	Jungiamieji varžtai M2	Leistina apkrova [kN]	Vieneto svoris [kg]	Kiekis pakuotėje	Matavimo vienetas	Užsakymo pažymėjimas	Katalogo numeris
Liudijimai EN-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracijos LT-KDWU 04_2025													
15-18	116.1	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.093	50	szt./pcs.	UDG3/8BK	80150201700
20-23	128.8	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.111	50	szt./pcs.	UDG1/2BK	80150202100
26-29	155.6	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.161	50	szt./pcs.	UDG3/4BK	80150202600
31-34	156.8	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.171	50	szt./pcs.	UDG1BK	80150203300
15-18	116.1	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.114	50	szt./pcs.	UDG3/8KPL	80150201710
20-23	128.8	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.132	50	szt./pcs.	UDG1/2KPL	80150202110
26-29	155.6	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.182	50	szt./pcs.	UDG3/4KPL	80150202610
31-34	156.8	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.191	50	szt./pcs.	UDG1KPL	80150203310
15-18	116.1	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.114	50	szt./pcs.	UDG3/8SKR	80150201720
20-23	128.8	19.8	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.132	50	szt./pcs.	UDG1/2SKR	80150202120
26-29	155.6	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.182	50	szt./pcs.	UDG3/4SKR	80150202620
31-34	156.8	24	2	M8	5,3	A	M6	0.3	0.191	50	szt./pcs.	UDG1SKR	80150203320