WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy EXPERT NUPG

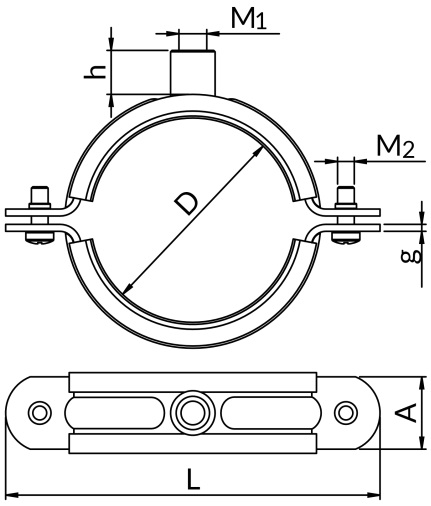

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPG3/8 do UPG5) lub z łbem sześciokatnym (od UPG139 do UPG500)
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

- **Instrukcja montażu:**

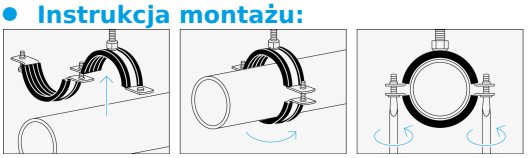

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
52-57	109.5	23.5	2	M8	5,3	A	M6	2	0.115	50	szt./pcs.	NUPG54	80130205402
107-113	166.2	26	2,5	M10/12	17,5	B	M6	1.1	0.271	25	szt./pcs.	NUPG4 **	80130211002
214-222	305	35	3	M12/16	25	C	M8	3.6	0.8409	5	szt./pcs.	NUPG8	80130221902
244-259	334	35	3	M12/16	25	C	M8	3.6	0.9	5	szt./pcs.	NUPG250	80130225002
264-273	338	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.419	5	szt./pcs.	NUPG273	80130227302
307-316	380	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.603	5	szt./pcs.	NUPG315	80130231502
317-326	390	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.621	5	szt./pcs.	NUPG324	80130232402
395-410	467	35	4	M12/16	26	C	M10	4.5	1.81	5	szt./pcs.	NUPG400	80130240002