
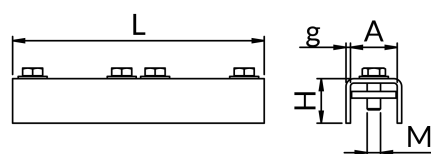


## WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

### Łącznik zewnętrzny OGLSE

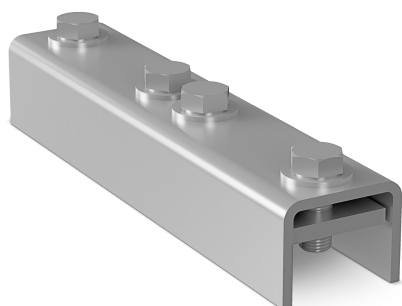

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do tworzenia czołowych połączeń konstrukcyjnych profili montażowych

| Do profili                                                                                           | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary g [mm] | Wymiary M [mm] | Ciężar jednostkowy [kg] | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| <a href="#">Aprobaty</a> PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > <a href="#">Deklaracje</a> PL-KDWU 05_2025 |                |                |                |                |                |                         |                          |                  |
| MG, MF, MH, MI                                                                                       | 42             | 226            | 40             | 4              | M12            | 0.81                    | OGLSEMF                  | 81140141411      |