
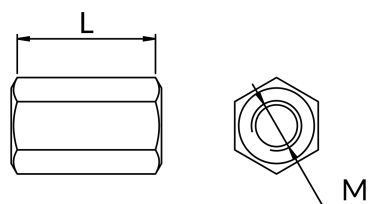


WYROBY W POWŁOCE ULTRA COVER XP

Złączki XPZL

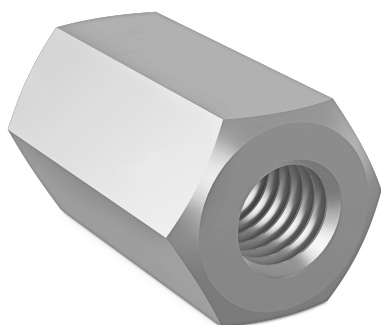

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** łączenie prętów gwintowanych położonych w jednej osi.

Gwint M	Długość L [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025						
M8	24	0.02	25	szt./pcs.	XPZLM8	81400008008
M10	30	0.04	25	szt./pcs.	XPZLM10	81400010008
M12	36	0.06	15	szt./pcs.	XPZLM12	81400012008