OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu LX13

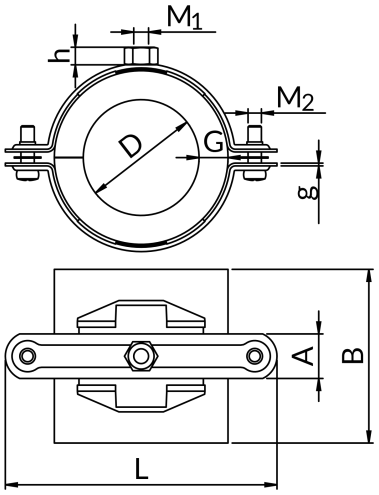

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym
- **Okładzina:** elementy nośne wykonane z tworzywa sztucznego sklejonego z pianką kauczukową, nie zawiera CFC, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową

- **Instrukcja montażu:**

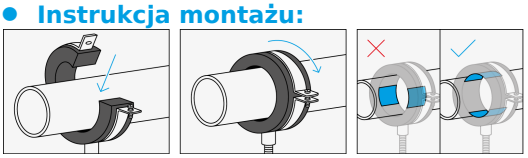

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
15-15	13	78	83	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0813	LX13-15 **	80221301500
25-25	13	78	92	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0956	LX13-25 **	80221302500
30-30	13	78	98	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.0991	LX13-30 **	80221303000
48-49	13	78	112	20	1,25	M8	7,9	D	M6	0.8	0.186	LX13-48 **	80221304800
54-54	13	78	122	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.1881	LX13-54 **	80221305400
63-64	13	78	134	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2179	LX13-64 **	80221306400
70-70	13	78	134	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2189	LX13-70 **	80221307000
76-77	13	78	139	20	1,5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2715	LX13-76 **	80221307600