
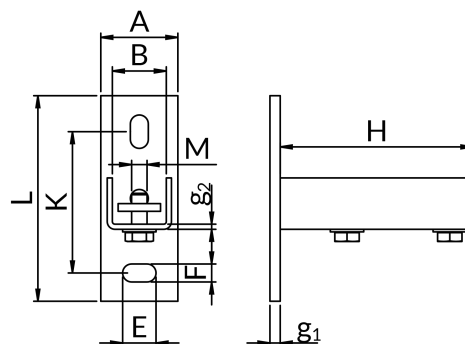



## WYROBY CYNKOWANE OGNIOWO

### Stopy OGSTS

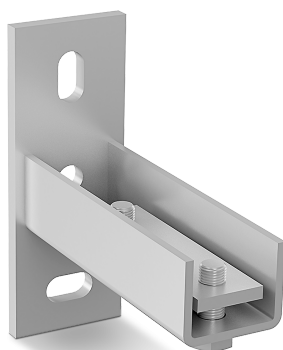

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** do łączenia profili montażowych z materiałem podłoża; umożliwia samodzielne tworzenie profili montażowych ze stopką oraz budowanie układów zamocowań.

#### ● Instrukcja montażu:

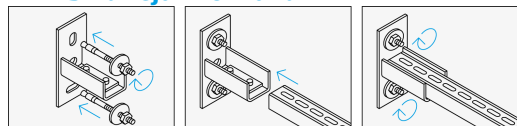

| Do profili | Wymiary<br>A [mm] | Wymiary<br>L [mm] | Wymiary<br>g1 [mm] | Dane<br>wymiarowe<br>Fx E | Wymiary<br>g2 [mm] | Wymiary<br>B [mm] | Wymiary<br>M [mm] | Ciężar<br>jednostkowy<br>[kg] | Ilość w<br>opakowaniu | Jednostka<br>miary | Oznaczenie do<br>zamówienia | Numer<br>katalogowy |
|------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| A, C       | 45                | 112               | 6                  | 11x24                     | 3                  | 31                | M10               | 0.53                          | 5                     | szt./pcs.          | OGSTSA                      | 81125030301         |
| MG, MF, MH | 60                | 160               | 8                  | 14x26                     | 4                  | 42                | M12               | 1.8                           | 5                     | szt./pcs.          | OGSTSMF                     | 81120041411         |

[Aprobaty PL-ITB-KOT-2020\\_1562](#) wydanie 2 > [Deklaracje PL-KDWU 05\\_2025](#)