SYSTEM ZAWIESI LINKOWYCH

Zawiesie linkowe otworów przelotowych LBT

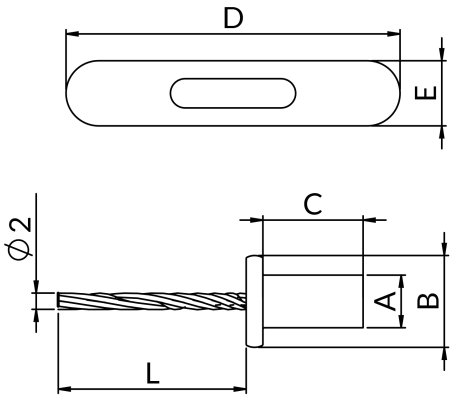

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** Przeznaczone do szybkiego podwieszania przewodów instalacyjnych i urządzeń. Mocowanie w blachach trapezowych, pokryciach metalowych oraz innych podłożach z otworem przelotowym.

Długość L [mm]	Średnica otworu w podłożu [mm]	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1316 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 07_2025						
2000	8	0.6	0.055	10	LBT2000ZKL	81101202000
3000	8	0.6	0.072	10	LBT3000ZKL	81101203000
4000	8	0.6	0.09	10	LBT4000ZKL	81101204000
5000	8	0.6	0.105	10	LBT5000ZKL	81101205000
6000	8	0.6	0.122	10	LBT6000ZKL	81101206000