
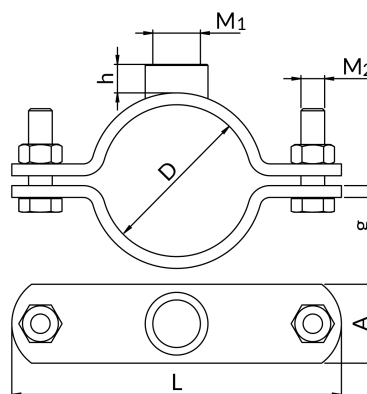



PUNKTY STAŁE I PODPORY ŚLIZGOWE

Obejmy PST

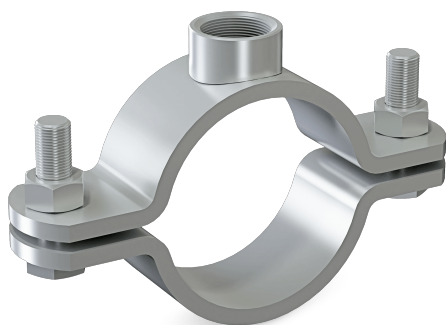

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z łbem sześciokątnym
- **Zastosowanie:** do przejmowania sił wynikających z wydłużeń rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku.

• Instrukcja montażu:



Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciepota jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025									
20-25	108	40	6	M20	16	M12	0.479	PST15M20	80310102110
25-29	114	40	6	M20	16	M12	0.46	PST20M20	80310102610
32-37	122	40	6	M20	16	M12	0.53	PST25M20	80310103310
40-45	132	40	6	M20	16	M12	0.688	PST32M20	80310104210
47-52	139	40	6	M20	16	M12	0.722	PST40M20	80310104810
53-55	144	40	6	M20	16	M12	0.69	PST54M20	80310105410
57-63	150	40	6	M20	16	M12	0.789	PST50M20	80310106010
63-65	155	40	6	M20	16	M12	0.72	PST64M20	80310106410
67-73	161	40	6	M20	16	M12	0.772	PST68/72M20	80310107010
75-79	167	40	6	M20	16	M12	0.87	PST65M20	80310107610
88-92	180	40	6	M20	16	M12	0.9	PST80M20	80310108910
108-115	220	50	6	M20	16	M16	1.46	PST110M20	80310111410
125-127	230	50	6	M20	16	M16	1.48	PST125/127M20	80310112510
133-140	247	50	6	M20	16	M16	1.66	PST125M20	80310113910
158-161	270	50	8	M20	16	M16	2.373	PST150M20	80310116010
164-170	280	50	8	M20	16	M16	2.443	PST160M20	80310116810
198-203	310	50	8	M20	16	M16	2.976	PST198/203M20	80310120010
215-220	332	50	8	M20	16	M16	2.6	PST200M20	80310121910
248-253	361	50	8	M20	16	M16	3.18	PST248/253M20	80310113970
269-274	408	60	8	M20	16	M16	4.196	PST250M20	80310127310
320-325	458	60	8	M20	16	M16	4.596	PST300M20 *	80310132410
352-357	492	60	8	M20	16	M16	5.096	PST350M20 *	80310135010
403-408	570	70	10	M20	16	M16	8.496	PST400M20 *	80310140010
453-458	620	70	10	M20	16	M16	8.996	PST450M20 *	80310145010
504-509	672	70	10	M20	16	M16	10.196	PST500M20 *	80310150010
20-25	108	40	6	1/2	15	M12	0.45	PST15G1/2	80310102120
25-29	114	40	6	1/2	15	M12	0.42	PST20G1/2	80310102620
32-37	122	40	6	1/2	15	M12	0.49	PST25G1/2	80310103320
40-45	132	40	6	3/4	17	M12	0.675	PST32G3/4	80310104230
47-52	139	40	6	3/4	17	M12	0.717	PST40G3/4	80310104830
53-55	144	40	6	3/4	17	M12	0.745	PST54G3/4	80310105430
57-63	150	40	6	3/4	17	M12	0.756	PST50G3/4	80310106030
63-65	155	40	6	3/4	17	M12	0.72	PST64G3/4	80310106430

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Śruby łączące M2	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
67-73	161	40	6	3/4	17	M12	0.767	PST68/72G3/4	80310107030
75-79	167	40	6	3/4	17	M12	0.822	PST65G3/4	80310107630
88-92	180	40	6	3/4	17	M12	0.95	PST80G3/4	80310108930
108-115	220	50	6	3/4	17	M16	1.43	PST110G3/4 *	80310111430
125-127	230	50	6	3/4	17	M16	1.41	PST125/127G3/4 *	80310112530
133-140	247	50	6	3/4	17	M16	1.63	PST125G3/4 *	80310113930
158-161	270	50	8	3/4	17	M16	2.378	PST150G3/4 *	80310116030
164-170	280	50	8	3/4	17	M16	2.443	PST160G3/4 *	80310116830
198-203	310	50	8	3/4	17	M16	2.976	PST198/203G3/4 *	80310120030
215-220	332	50	8	3/4	17	M16	2.57	PST200G3/4 *	80310121930
320-325	458	60	8	3/4	17	M16	4.596	PST300G3/4 *	80310130030
403-408	570	70	10	3/4	17	M16	8.51	PST400G3/4 *	80310140030
453-458	620	70	10	3/4	17	M16	8.996	PST450G3/4 *	80310145030
88-92	180	40	6	1	16	M12	0.872	PST80G1	80310108940
403-408	570	70	10	1	23	M16	-	PST400G1 **	80310140040
57-63	150	40	6	1 1/4	23	M12	0.756	PST50G11/4 **	89000014776
53-55	144	144	6	1 1/4	23	M12	0.746	PST54G11/4 **	80310105450
75-79	167	40	6	1 1/4	23	M12	0.859	PST65G11/4	80310107650
108-115	220	50	6	1 1/4	23	M16	1.456	PST110G11/4 **	80310111451
215-220	332	50	8	1 1/4	23	M16	2.6	PST200G11/4 *	80310121950
269-274	408	60	8	1 1/4	23	M16	4.196	PST250G11/4 *	80310125050
320-325	458	60	8	1 1/4	23	M16	4.5	PST300G11/4 *	80310130050
352-357	492	60	8	1 1/4	23	M16	5.096	PST350G11/4 *	80310135050
453-458	620	70	10	1 1/4	23	M16	8.996	PST450G11/4	80310145050
504-509	672	70	10	1 1/4	23	M16	10.196	PST500G11/4 **	80310150050