ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΎΝΔΕΣΗΣ

Σφιγκτήρας δοκού KLM

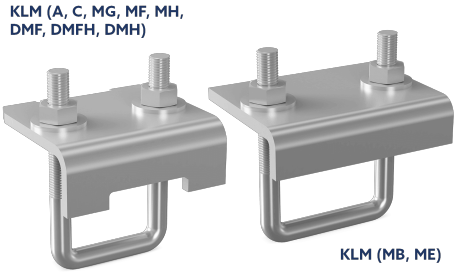

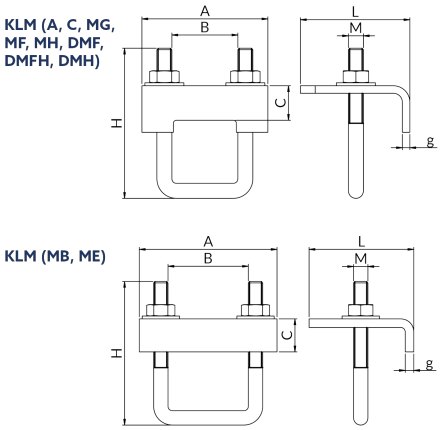

- **Αντιδιαβρωτική προστασία:** επιψευδαργύρωση
- **Εφαρμογή:** σύνδεση προφίλ συναρμολόγησης με χαλύβδινες δοκούς. δημιουργία σταθερών συνδέσεων σε χαλύβδινες δοκούς χωρίς τρύπημα ή συγκόλληση. ασφαλής σύνδεση με δύο σφιγκτήρες ανά σύνδεση. ενσωματωμένο σετ προσαρμοσμένο σε χαλύβδινες δοκούς τύπου: γωνία, διπλό δοκάρι.

- **Οδηγίες τοποθέτησης:**

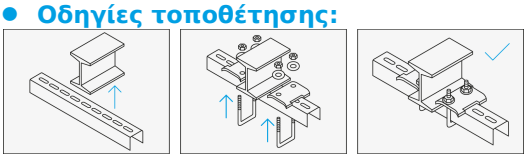

Για ράγες στήριξης	Διάσταση A [mm]	Διάσταση L [mm]	Διάσταση C [mm]	Διάσταση B [mm]	Διάσταση H [mm]	Διάσταση M [mm]	Επιτρεπόμενο φορτίο [kN]	Βάρος μονάδας [kg]	Τεμάχια στη συσκευασία	Κωδικός παραγγελίας	Κωδικός καταλόγου
A, C	66	66	23	32	96	M8	6	0.384	4	KLMA	81310303000
MF	84	73	23	44	100	M10	8	0.46	4	KLMMF	81310414100
MH	84	73	23	44	120	M10	8	0.516	4	KLMMH	81310416200
MB	96	73	23	56	100	M10	8.5	0.52	4	KLMMB	81310504000
ME	96	73	23	56	130	M10	8.5	0.588	4	KLMME	81310508000
MFHD	84	73	23	44	150	M10	8	0.564	4	KLMMFHD	81310410300
MHD	84	73	23	44	180	M10	8	0.556	4	KLMMHD	81310412400