



## WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

### Mocowanie NUWZ

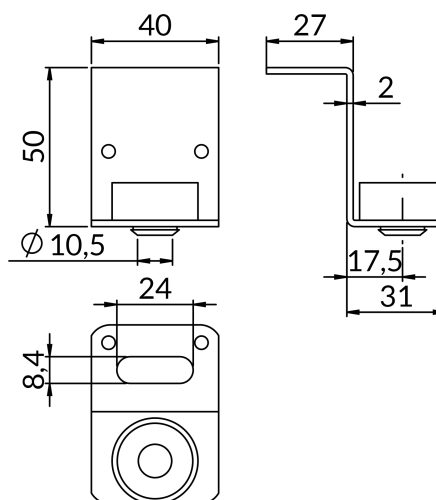

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

#### • Instrukcja montażu:

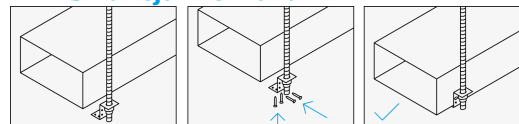

| Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Jednostka miary | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|------------------|
| 0.3                          | 0.09                    | 50                 | szt./pcs.       | NUWZ                     | 8126000002       |

Aprobata PL-ITB-KOT-2020\_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04\_2025