WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy EXPERT NUPZ

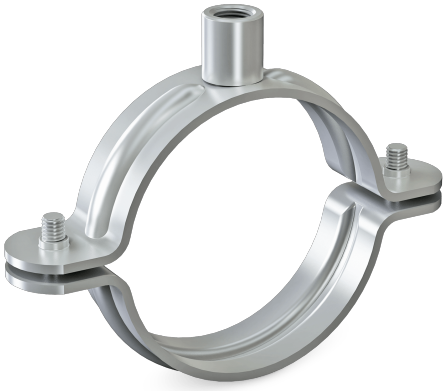

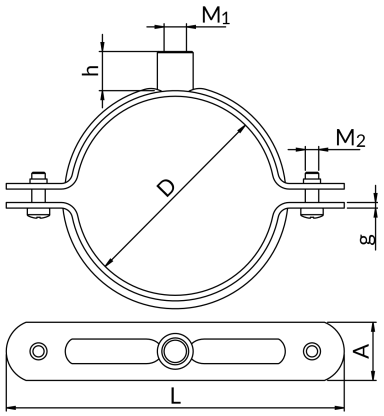

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokatnym (od UPZ150 do UPZ500)

- **Instrukcja montażu:**

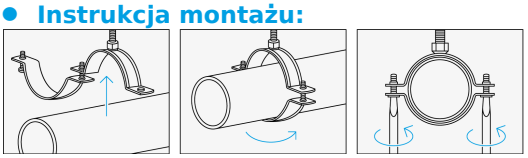

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
41-45	90.5	23.3	2	M8	5,3	A	M6	2	0.065	50	szt./pcs.	NUPZ11/4 **	80130104202
75-80	130	26	2,5	M10/12	17	B	M6	2.4	0.179	25	szt./pcs.	NUPZ21/2 **	80130107602