
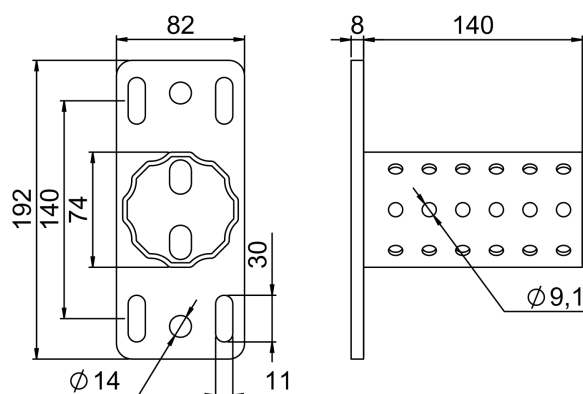


SYSTEM PROFILI CIĘŻKICH CERTA

Stopa S profilu KE

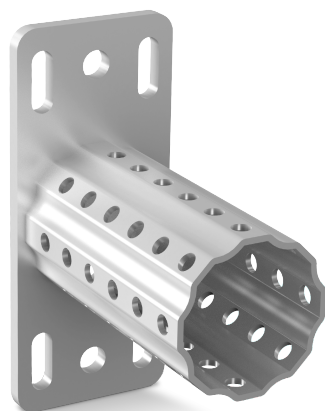

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** Montaż z profilem konstrukcyjnym KE do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop). Montaż z profilem konstrukcyjnym KE do konstrukcji z profili. Tworzenie różnorodnych konstrukcji (typu bramka) lub przestrzennych, mocowanych do konstrukcji obiektu (ściana, posadzka, strop) lub do innych konstrukcji z profili KE
- **Sposób montażu:** Zamontowany na zewnątrz profilu KE element systemu CERTA przykręcany jest przez otwory podłużne (w stopie elementu) śrubami samogwintującymi XPCSPM10X21 wkręcanymi w otwory okrągłe Ø9,1mm w profilu. Jeden otwór przeznaczony jest tylko dla jednej śruby samogwintującej. Wyroby montowane na zewnątrz profilu należy przykręcić czterema śrubami. Śrubę XPCSPM10X21 dokręcać z momentem 60 Nm. Do łącznika zamontowanego wewnątrz profilu zastosować po dwie śruby naprzeciw siebie.

Do profili
KE

Ciężar jednostkowy [kg]
1.5

Oznaczenie do zamówienia
OGCSKE

Numer katalogowy
41122082821