## SYSTEM ZAWIESI LINKOWYCH

# Zawiesie linkowe otworów przelotowych LBT

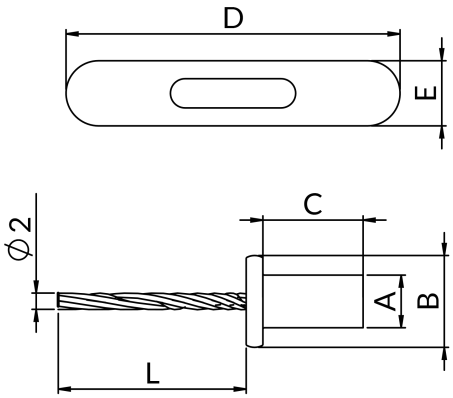


- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** Przeznaczone do szybkiego podwieszania przewodów instalacyjnych i urządzeń. Mocowanie w blachach trapezowych, pokryciach metalowych oraz innych podłożach z otworem przelotowym.

| Długość L [mm] | Średnica otworu w podłożu [mm] | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Ciężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1316 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 07_2025 | | | | | | |
| 2000 | 8 | 0.6 | 0.055 | 10 | LBT2000ZKL | 81101202000 |
| 3000 | 8 | 0.6 | 0.072 | 10 | LBT3000ZKL | 81101203000 |
| 4000 | 8 | 0.6 | 0.09 | 10 | LBT4000ZKL | 81101204000 |
| 5000 | 8 | 0.6 | 0.105 | 10 | LBT5000ZKL | 81101205000 |
| 6000 | 8 | 0.6 | 0.122 | 10 | LBT6000ZKL | 81101206000 |