


WYROBY W POWŁOCIE ULTRA COVER XP

Wspornik obejm XPDŁ

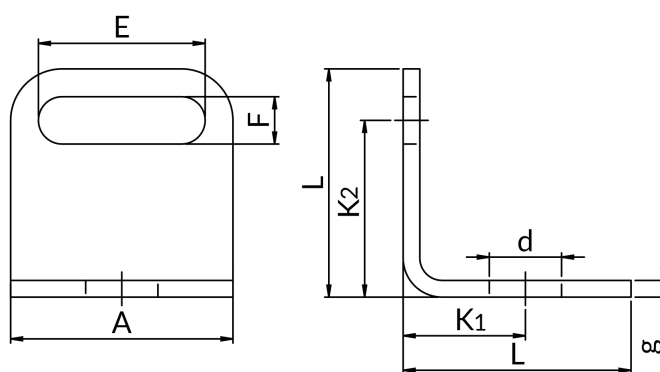

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk lamelarny
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych obejm; do mocowania pionów instalacyjnych przy mocowaniu za otwór boczny obejm.

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Dane wymiarowe FxE	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary d [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025										
MG, MF, MH, MI	40	41	3	30x8,5	22	31.75	13	0.062	XPDLMF8	81140190088
MG, MF, MH, MI	40	41	4	30x10,5	22	30.75	13	0.08	XPDLMF10	81140190108