
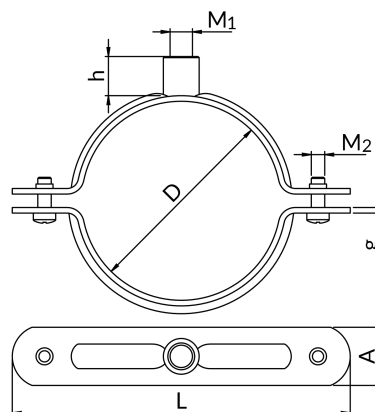



WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Obejmy EXPERT NUPZ

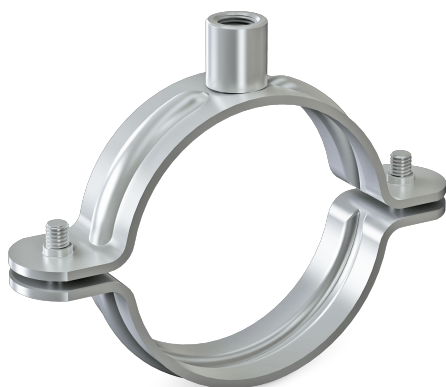

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym (od UPZ10 do UPZ5) lub z łbem sześciokątnym (od UPZ150 do UPZ500)

• Instrukcja montażu:

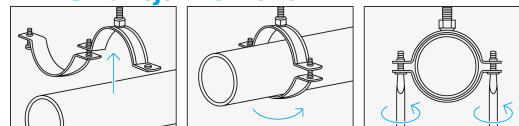

Zakres średnic D [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepłota jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
41-45	90,5	23,3	2	M8	5,3	A	M6	2	0,065	50	szt./pcs.	NUPZ11/4 **	80130104202
75-80	130	26	2,5	M10/12	17	B	M6	2,4	0,179	25	szt./pcs.	NUPZ21/2 **	80130107602

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025