



WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Mocowanie NUWV

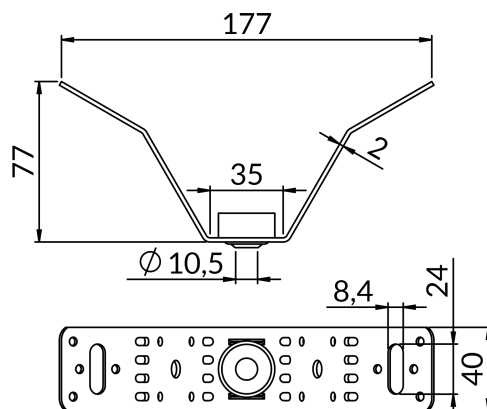

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Okładzina:** elastomer EPDM
- **Wytrzymałość termiczna:** -40°C do +120°C

• Instrukcja montażu:

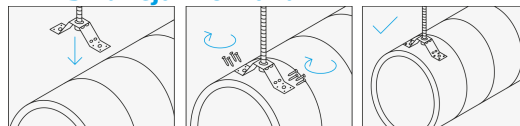

Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Jednostka miary	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
0.3	0.09	50	szt./pcs.	NUWV	81270000002

[Aprobata](#) PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > [Deklaracje](#) PL-KDWU 04_2025