



## AKCESORIA MONTAŻOWE I ELEMENTY ZŁĄCZNE

### Klamry KLM

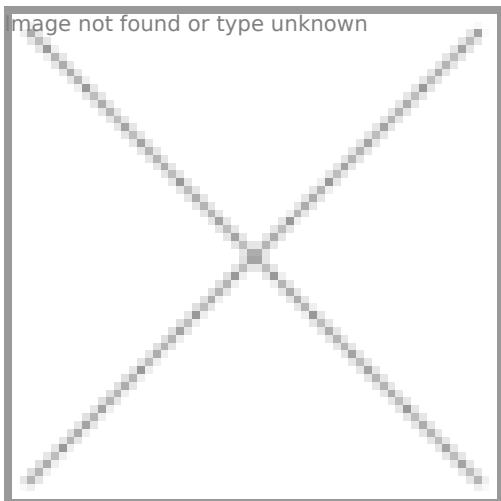

#### • Instrukcja montażu:

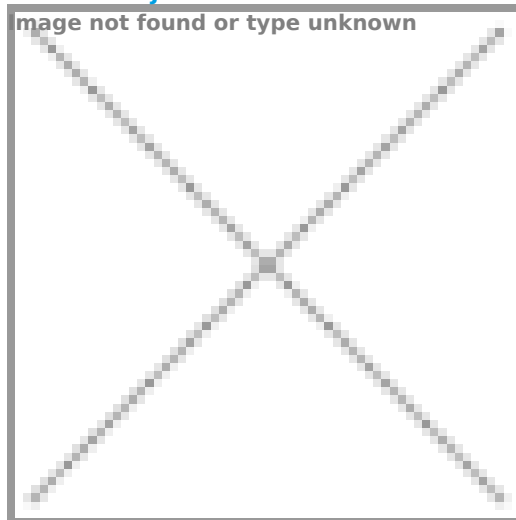

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Zastosowanie:** łączenie profili montażowych do stalowych dźwigarów; tworzenie solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych dźwigarów bez konieczności wiercenia czy spawania; bezpieczne mocowanie przy użyciu dwóch klamer na jedno mocowanie; zintegrowany zestaw dopasowany do stalowych dźwigarów, typu: ceownik, dwuteownik.

| Do profili                                                           | Wymiary A [mm] | Wymiary L [mm] | Wymiary C [mm] | Wymiary B [mm] | Wymiary H [mm] | Wymiary M [mm] | Obciążenie dopuszczalne [kN] | Cieężar jednostkowy [kg] | Ilość w opakowaniu | Oznaczenie do zamówienia | Numer katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025 |                |                |                |                |                |                |                              |                          |                    |                          |                  |
| A, C, W, X                                                           | 66             | 66             | 23             | 32             | 96             | M8             | 6                            | 0.384                    | 4                  | KLMA                     | 81310303000      |
| MG, MF, MK, BFMF                                                     | 84             | 73             | 23             | 44             | 100            | M10            | 8                            | 0.46                     | 4                  | KLMMF                    | 81310414100      |
| MH, MO                                                               | 84             | 73             | 23             | 44             | 120            | M10            | 8                            | 0.516                    | 4                  | KLMMH                    | 81310416200      |
| MB                                                                   | 96             | 73             | 23             | 56             | 100            | M10            | 8.5                          | 0.52                     | 4                  | KLMMB                    | 81310504000      |
| ME                                                                   | 96             | 73             | 23             | 56             | 130            | M10            | 8.5                          | 0.588                    | 4                  | KLME                     | 81310508000      |
| MI, DMF, DMFH                                                        | 84             | 73             | 23             | 44             | 150            | M10            | 8                            | 0.564                    | 4                  | KLMMFHD                  | 81310410300      |
| DMH                                                                  | 84             | 73             | 23             | 44             | 180            | M10            | 8                            | 0.556                    | 4                  | KLMMHD                   | 81310412400      |