



SYSTEM PODPÓR DACHOWYCH I PODESTÓW SERWISOWYCH

Podpory dachowe OGPDG

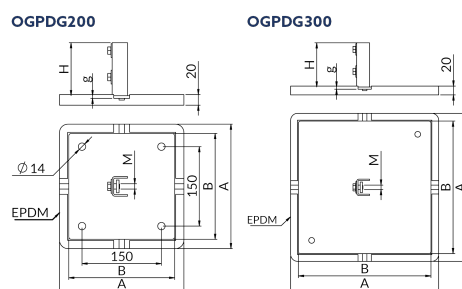

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk ogniowy
- **Zastosowanie:** wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży, w tym do dachów płaskich z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu.

● Instrukcja montażu:

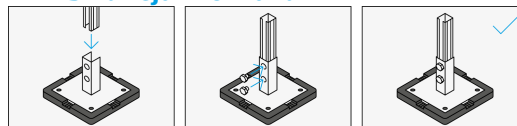

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary G [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary H [mm]	Śruba M	Ciężar jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A	235	200	20	5	100	M10x16	2.86	OGPDGA200	81220203011
MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	235	200	20	5	150	M12x30	3.42	OGPDGMF200	81220204111
A	335	300	20	5	100	M10x16	6.96	OGPDGA300	81220303011
MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	335	300	20	5	150	M12x30	6.84	OGPDGMF300	81220304111
MB, ME	335	300	20	5	150	M12x30	6.86	OGPDGMB300	81220305011
MG, MF, BFMF, MK, MH, MO	485	450	20	8	150	M12x30	18.76	OGPDGMF450	81220454111
MB, ME	485	450	20	8	150	M12x30	16.48	OGPDGMB450	81220455011

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1563 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 06_2025