
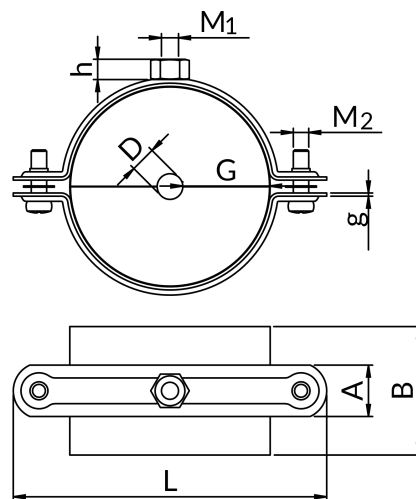


OBEJMY Z OKŁADZINĄ

Obejmy chłodu PX30

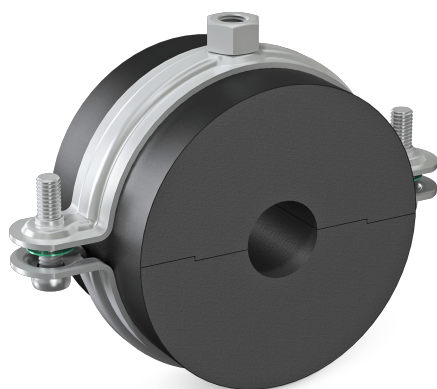

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym od PX-30-015 do PX-30-076) lub z łbem sześciokątnym od PX-30-088 do PX-30-168)
- **Okładzina:** wkładka poliuretanowa o gęstości 80 kg/m³ otulony czarną akustyczną folią, na zewnątrz obejma stalowa ocynkowana z nakrętką montażową
- **Wytrzymałość termiczna:** -50°C do +105°C

Zakres średnic D [mm]	Grubość izolacji G [mm]	Długość izolacji [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary A [mm]	Wymiary g [mm]	Przyłącze rozmiar M1	Przyłącze wysokość h [mm]	Przyłącze wersja	Śruby łączące M2	Obciążenie dopuszczalne [kN]	Ciepota jednostkowy [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1561 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 04_2025													
15-15	30	50	122	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2046	PX30-15	80213001500
17-18	30	50	122	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2056	PX30-17	80213001700
21-22	30	50	125	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.214	PX30-21	80213002100
26-28	30	50	134	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2356	PX30-26	80213002600
33-35	30	50	139	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.4	0.2399	PX30-33	80213003300
42-43	30	50	146	25	2	M8/10	17	D	M6	2.2	0.2526	PX30-42	80213004200
48-49	30	50	155	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2846	PX30-48	80213004800
54-54	30	50	155	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2786	PX30-54	80213005400
57-57	30	50	162	25	2	M8/10	17	D	M6	2.2	0.2796	PX30-57	80213005700
60-61	30	50	159	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.2916	PX30-60	80213006000
63-64	30	50	159	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.3086	PX30-63	80213006300
76-77	30	75	171	20	1.5	M8	7,9	D	M6	1.8	0.367	PX30-76	80213007600
88-90	30	75	200	25	2.5	M8/10	17	D	M8	2.2	0.616	PX30-88	80213008800
108-108	30	75	218	25	2.5	M8/10	17	D	M8	2.2	0.689	PX30-108	80213010800
114-115	30	75	218	25	2.5	M8/10	17	D	M8	2.2	0.672	PX30-114	80213011400
133-133	30	100	284	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.87	PX30-133	80213013300
139-140	30	100	286	35	3	M10/12	25	C	M8	3.9	0.834	PX30-139	80213013900
159-159	30	100	305	35	3	M12/16	26	C	M8	3.9	0.933	PX30-159	80213015900
168-169	30	100	305	35	3	M12/16	26	C	M8	3.9	0.939	PX30-168	80213016800