
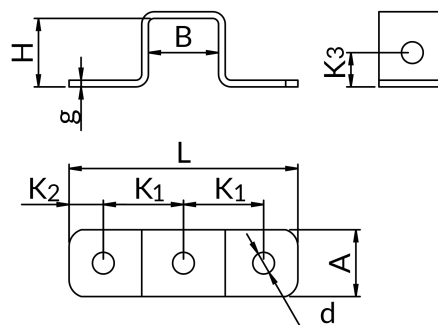



WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ (A2)

Kształtki NXX

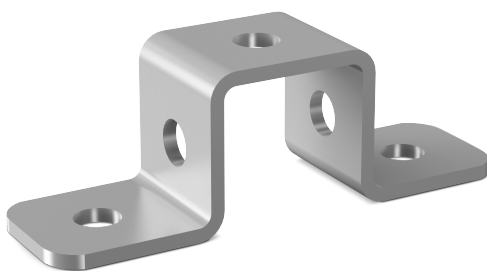

- **Zabezpieczenie antykorozyjne:** pasywacja
- **Zastosowanie:** do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych, dają możliwość wielokrotnej regulacji położenia otworu mocowania w profilu montażowym; zapewniają pewne połączenia płaskich i przestrzennych układów zamocowań.

• Instrukcja montażu:

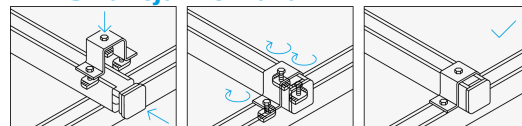

Do profili	Wymiary A [mm]	Wymiary L [mm]	Wymiary g [mm]	Wymiary H [mm]	Wymiary B [mm]	Wymiary K1 [mm]	Wymiary K2 [mm]	Wymiary K3 [mm]	Wymiary d [mm]	Ciężar jednostkowy [kg]	Ilość w opakowaniu	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MF	40	138	4	41	42	48,5	20,5	20,5	13	0,24	10	NXKMF	81141410002

Aprobaty PL-ITB-KOT-2020_1562 wydanie 2 > Deklaracje PL-KDWU 05_2025